


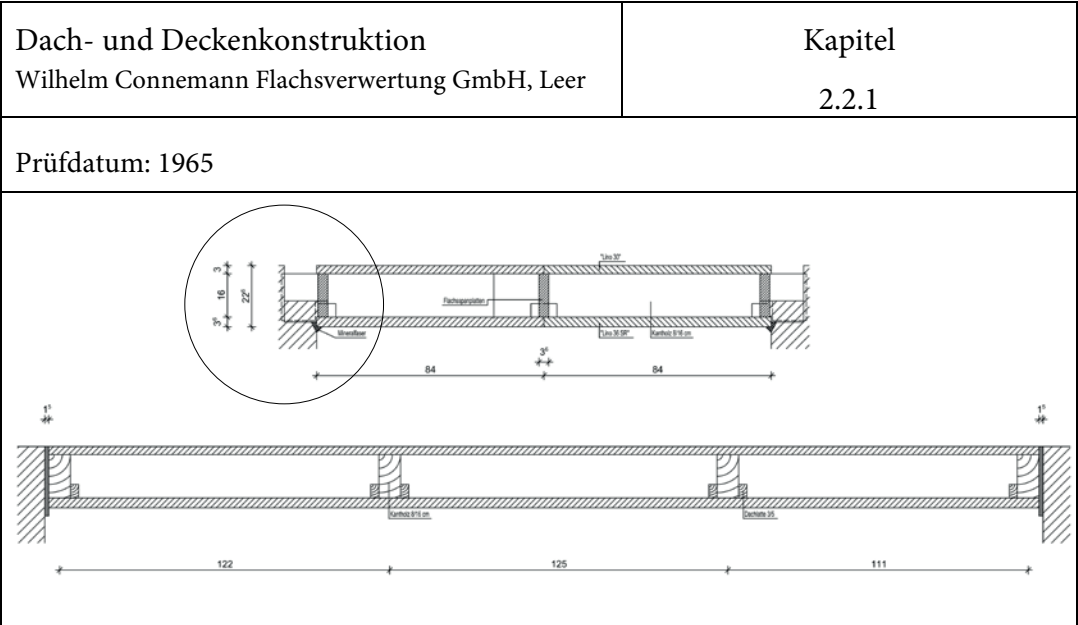

Deckenaufbau: Flachspanplatten 3,0/3,6 cm Kanthölzer 8/16 cm seitlich am Kantholz angebrachte Dachlatten Dachlatten 3/5 cm Auflager mit Mineralfaser in der Fuge	Stützweite l [m]
	1,15 / 1,25
	Deckenstärke d [mm]
	226
	Eigengewicht g [kN/m²]
	Nutzlast p [kN/m²]
	1 / 1
	Gesamtlast g + p [kg/m²]
	Feuerwiderstand DIN EN 13501
	~ REI 30 (a → b)
	Feuerwiderstand
	~ F 30

Brandbeanspruchung
↑

Quelle: Meyer-Ottens, Brandschutz – Untersuchungen an Wänden, Decken und Dacheindeckungen, Heft 70, 1971, Lfd. Nr. 26.1