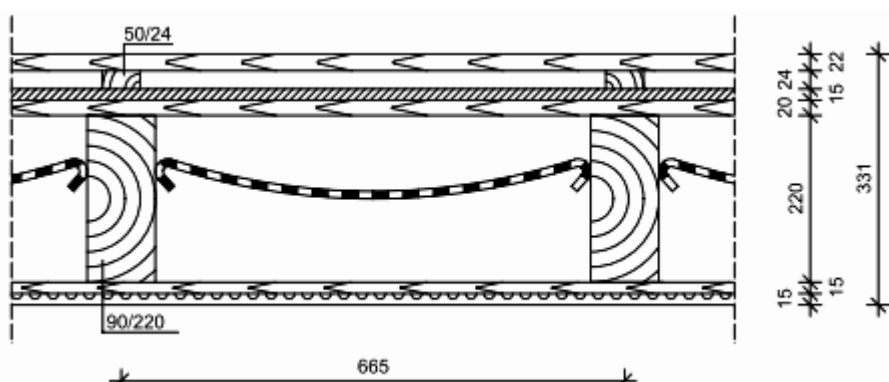


Holzbalkendecke ohne Zwischendecke Variante 7	Kapitel 2.2
Baujahr: 1918 bis 1939/45	
	

Deckenaufbau: 22 mm Hobeldielen 24 mm Latten (24/50) 15 mm Telematte (1,0 x 20,0m) 20 mm Blindboden 1 Lage durchhängende 250er Bitumenpappe 15 mm Deckenschalung 15 mm Rohrputz Balkenabstand: a = 665 mm Balkenquerschnitt: b/h = 90/220 mm (5/7)	Stützweite l [m]
	5,00
	Deckenstärke d [mm]
	≈ 310 (bei 5,00 m lichte Weite)
	Eigengewicht g [kN/m ²]
	1,10
	Nutzlast p [kN/m ²]
	2,00
	Gesamtlast g + p [kN/m ²]
	3,10
	Feuerwiderstand DIN EN 13501
	REI 30 (a→b)
	Feuerwiderstand
	F 30 B (geschätzt)
	Brandbeanspruchung
	↑ + ↓
Quelle: Beilicke, 2010. Tafel D50	