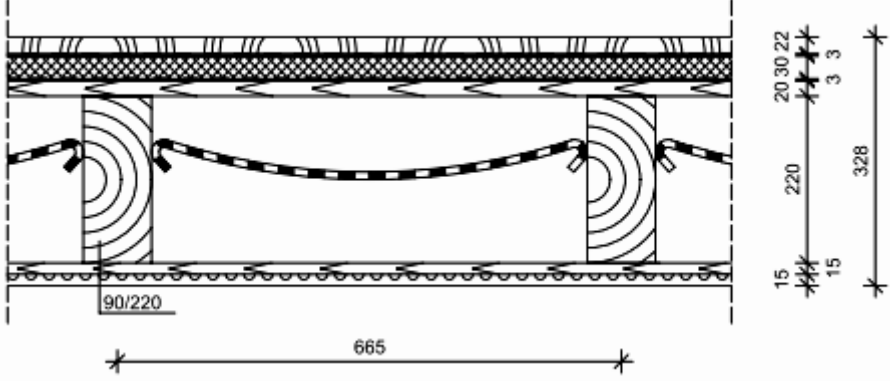


Holzbalkendecke ohne Zwischendecke Variante 8	Kapitel 2.2
Baujahr: 1918 bis 1939/45	
	

Deckenaufbau: 22 mm Hobeldielen 1 Lage 250er Bitumenpappe 30 mm Korkplatten (0,5 x 1,0 m) 1 Lage 250er Bitumenpappe 20 mm Blindboden 1 Lage durchhängende 250er Bitumenpappe 15 mm Deckenschalung 15 mm Rohrputz Balkenabstand: $a \approx 665 \text{ mm}$ Balkenquerschnitt: $b/h = 90/220 \text{ mm (3/7)}$	Stützweite l [m]
	5,00
	Deckenstärke d [mm]
	≈ 310 (bei 5,00 m lichte Weite)
	Eigengewicht g [kN/m ²]
	1,10
	Nutzlast p [kN/m ²]
	2,00
	Gesamtlast g + p [kN/m ²]
	3,10
	Feuerwiderstand DIN EN 13501
	REI 30 (a→b)
	Feuerwiderstand
	F 30 B (geschätzt)
	Brandbeanspruchung
	↑ + ↓
Quelle: Beilicke, 2010, Tafel D51	