


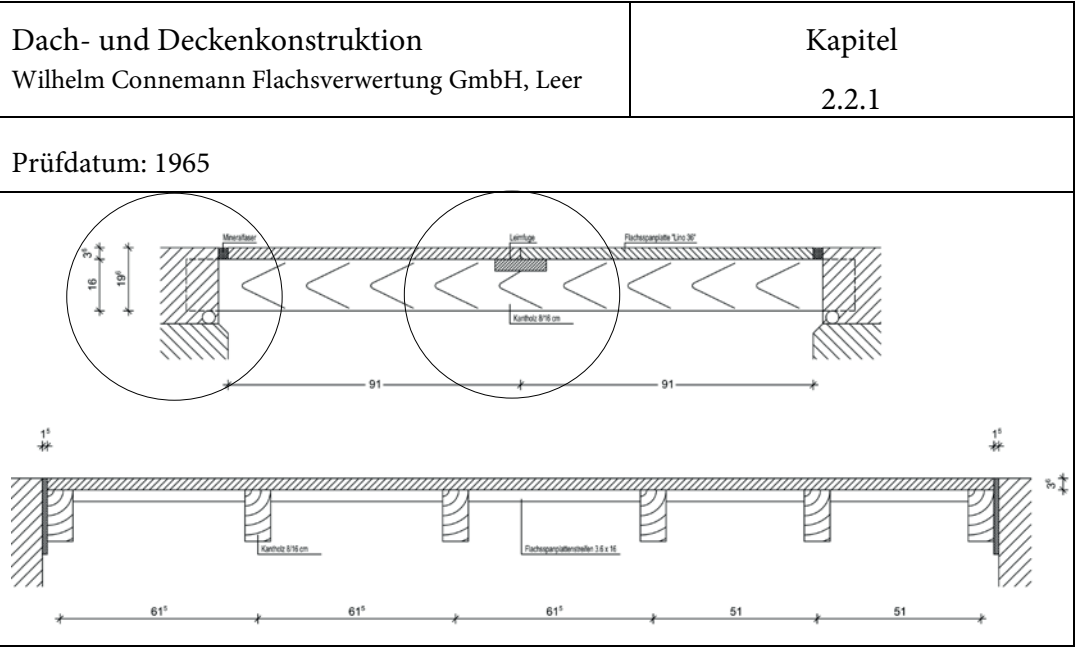

Deckenaufbau: Flachsspanplatten 3,6 cm Flachspanplattenstreifen 3,6 cm x 16 cm, angeleimt Kanthölzer 8/16 cm Mineralfaserstreifen im Anschluss der oberen Flachspanplatte zur Wand	Stützweite l [m]
	0,51
	Deckenstärke d [mm]
	196
	Eigengewicht g [kN/m²]
	Nutzlast p [kN/m²]
	1 / 1
	Gesamtlast g + p [kg/m²]
	Feuerwiderstand DIN EN 13501
	< REI 30 (a → b)
	Feuerwiderstand
	< F 30
	Brandbeanspruchung
	↑
Quelle: Meyer-Ottens, Brandschutz – Untersuchungen an Wänden, Decken und Dacheindeckungen, Heft 70, 1971, Lfd. Nr. 26.2	